

FLAUTO 2



FLAUTO 2
Înălțimea 1762 mm, lățime 606 mm. Finisaj Purpuriu (cod. 06).

Caracteristici constructive:

- calorifer port prosop din oțel cu elemente orizontale din profile rotunde cu diametrul de 18 mm
- colectoare laterale cu secțiune circulară și diametrul de 30 mm
- filetarea extremității colectorului de 1/2" Gas drept
- presiunea maximă admisă de 8 bar
- temperatura maximă admisă de 95°C

Prețurile includ:

- 4 console chela pentru fixarea la perete
- aerisitor 1/2"

❶ Pentru posibilitatea de a solicita modele personalizate vezi pagina. 562.

Finisaje disponibile	Majorare de preț
Alb Standard	
Finisaje IRSAP	
Alte RAL	

Coduri finisaje, a se vedea pag. 576

Finisaje particulare și costuri suplimentare:

Caloriferele pot fi livrate în varianta cu 1 mufă de 1/2" sudată lateral pentru racordarea la o instalație monotub și 2 mufe de 1/2" sudate lateral pe un colector (Fig. 1). În cazul în care a doua mufă se află la o înălțime mai mică decât jumătate din înălțimea totală a caloriferului, în interiorul colectorului se sudează o diafragmă care optimizează circulația apei.

Majorare de preț pentru două mufe de 1/2" sudate pe un colector lateral **cod. B10 € 42,59**

ATENȚIE: funcționarea corectă este asigurată numai atunci când mufa inferioară, de ieșire, se află pe aceeași axă cu primul element din partea de jos. Dacă mufa se află mai sus, toate elementele aflate mai jos vor rămâne reci deoarece nu vor fi traversate de fluxul de apă.


Predispoziție pentru conectarea la sursa de alimentare prin supapă cu o singură conductă numai pentru sisteme modul și/ sau cu două conducte, fără inel cu o singură conductă - **cod. B14, B15 € 13,10**

Conexiuni




Lateral

Dimensiune de conectare cu robinete Irsap




Pentru alte tipuri de conexiune vezi pag. 406


Cod B10

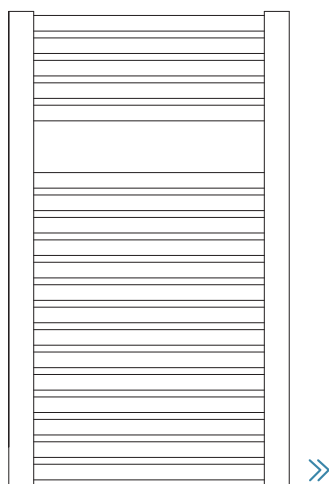


Cod B14

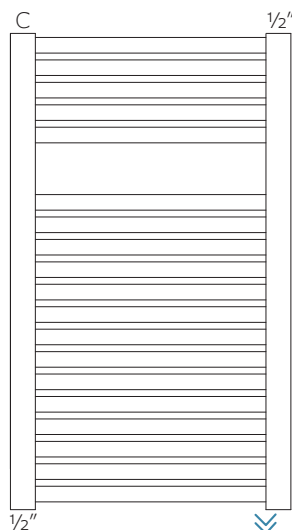

Cod B15

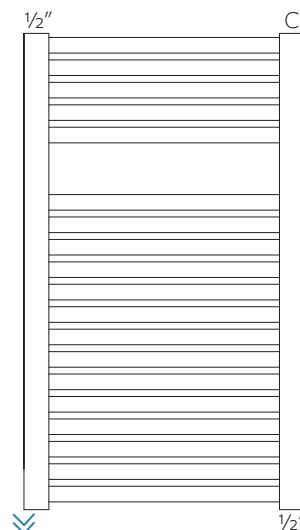

FLAUTO 2

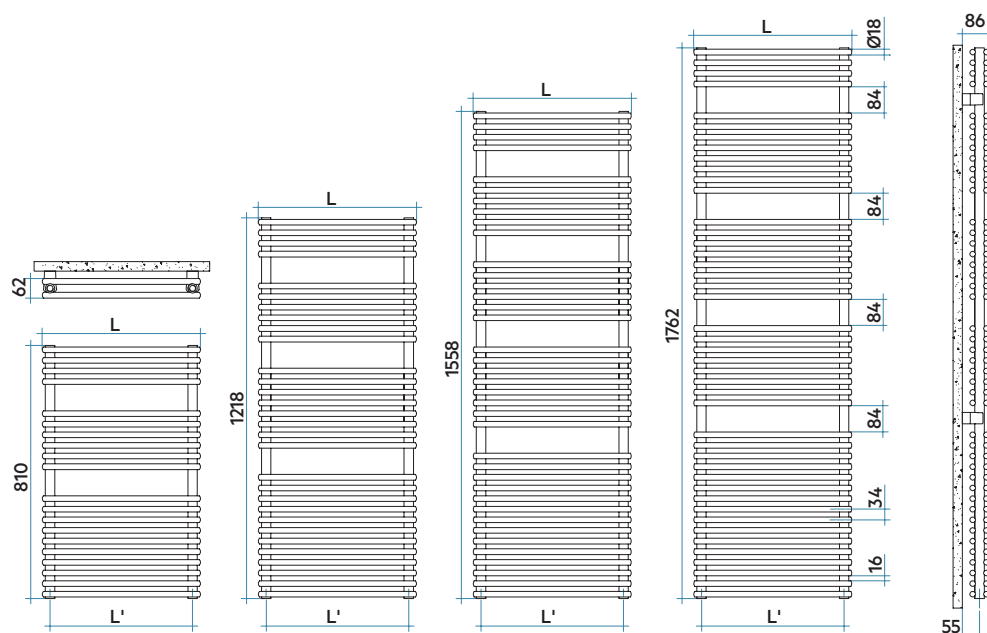

Modelul	Codul	Adân. mm	Înălț. mm	Lăț. mm	Inter. mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt)					Exp. n.	Func. Mixtă Watt
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt		
810 40 țevi 2 spații	FDP045 B 01 IR 01 NNN	62	810	456	406	9,8	4,5	719	579	444	315	194	1,192	400
	FDP050 B 01 IR 01 NNN	62	810	506	456	10,7	4,9	799	642	492	349	215	1,196	400
	FDP055 B 01 IR 01 NNN	62	810	556	506	11,6	5,3	878	706	540	382	235	1,199	700
	FDP060 B 01 IR 01 NNN	62	810	606	556	12,5	5,7	958	769	588	416	256	1,203	700
	FDP075 B 01 IR 01 NNN	62	810	756	706	15,3	6,9	1198	960	732	516	316	1,214	1000
1218 60 țevi 3 spații	FDM045 B 01 IR 01 NNN	62	1218	456	406	14,7	6,8	1024	820	624	439	268	1,221	700
	FDM050 B 01 IR 01 NNN	62	1218	506	456	16,0	7,4	1138	911	694	488	298	1,221	700
	FDM055 B 01 IR 01 NNN	62	1218	556	506	17,4	8,0	1252	1002	763	537	328	1,220	1000
	FDM060 B 01 IR 01 NNN	62	1218	606	556	18,8	8,6	1365	1093	833	586	358	1,220	1000
	FDM075 B 01 IR 01 NNN	62	1218	756	706	22,9	10,3	1707	1367	1041	733	447	1,219	1000
1558 76 țevi 4 spații	FDL045 B 01 IR 01 NNN	62	1558	456	406	18,6	8,7	1323	1057	803	563	342	1,232	1000
	FDL050 B 01 IR 01 NNN	62	1558	506	456	20,3	9,4	1460	1168	889	625	381	1,223	1000
	FDL055 B 01 IR 01 NNN	62	1558	556	506	22,1	10,1	1596	1279	975	688	420	1,215	1000
	FDL060 B 01 IR 01 NNN	62	1558	606	556	23,8	10,9	1732	1390	1062	751	460	1,206	1000
	FDL075 B 01 IR 01 NNN	62	1558	756	706	29,0	13,1	2137	1723	1324	943	584	1,181	1000
1762 88 țevi 4 spații	FDG045 B 01 IR 01 NNN	62	1762	456	406	21,4	10,0	1510	1204	912	638	386	1,242	1000
	FDG050 B 01 IR 01 NNN	62	1762	506	456	23,5	10,8	1681	1343	1021	717	435	1,230	1000
	FDG055 B 01 IR 01 NNN	62	1762	556	506	25,5	11,7	1852	1483	1130	796	486	1,219	1000
	FDG060 B 01 IR 01 NNN	62	1762	606	556	27,5	12,6	2022	1623	1240	876	537	1,207	1000
	FDG075 B 01 IR 01 NNN	62	1762	756	706	33,5	15,1	2529	2042	1572	1122	697	1,173	1000

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap FLAUTO 2, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C


Legendă Cod:

Lățime
Înălțime
Cod ambalaj
Cod bransament hydraulic


Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi partea internă a coverții

FD P 045 B 01 IR 01 NNN


Accesorii decorative și tehnice



Controlul electronic
Pag. 558



Kit Robinet
tur-retur
Pag. 538



Kit elemente
de acoperire a țevilor
Pag. 545

